


天然繊維高性能 油吸収材

油キーパー

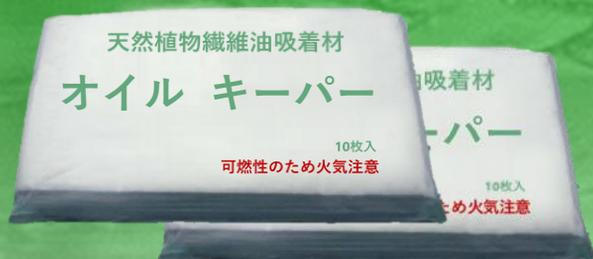

素晴らしい吸収力

オイル漏れの処理

水資源の保護

グリストラップの詰まり
や悪臭 改善

製品の特徴

- 天然繊維油吸収材 油だけを吸着し、余分な水分は吸着しません。
- 迅速良い吸着能力、自分重量の約25倍。
- 水中に沈む事はありません、清理簡単。
- 使用後、焼却が可能です，ダイオキシンや有毒ガスの発生がありません。
- 焼却時の熱量が少なく(ポリプロピレン製品の1/2)しかありません。

主な用途

- 海洋汚染：船舶事故、港の環境掃除
- 湖沼汚染、河川汚染、ダム汚染、池等汚染
- 工場:機械から油の漏れ、排水処理浮油の掃除
- 厨房:グリストラップと床面の油分除去
- 道路、下水処理場



油キーパー

天然繊維料とポリプロピレン油吸着材料の差別

天然繊維	ポリプロピレン繊維
油吸着能力.繊維自分重量の約25倍以上	油吸着能力.繊維自分重量の約10倍以下
吸着した油は回収時、油滴り落ちが少ないです	吸着した油は回収時、油滴り落ちが多いです
繰り返し使っても、油吸着能力80%有る事	繰り返し使えません
静電気原因でスパークが発生しません	静電気発生しやすい
長時間貯蔵しても良いです	長時間貯蔵したらあまり良くないです
使用后、焼却時のCO2が少ない (ポリプロピレン製品の1/2)しかありません。	使用后、焼却時のCO2が多い (天然繊維製品の2倍です)。
焼却処理後の灰分は少いです	焼却処理後、溶たプラスチックが焚化炉に残たまま、焚化炉の整備は大変です。

厨房:グリストラップの使用状況



グリストラップの浮上油状況



吸油シート投入-瞬時に吸着



吸着完了

製品規格

	項目	寸法	入数/箱 (袋)	包装重量	吸着量.	包装寸法	コンデン-ナ 入数(40ft)
マット状	OAC50501	50 x 50cm	50 pcs/ctn	2.8 kg/ctn	70 kg/ctn	53L x 29W x 45H	880 ctn
マクラ状	OAP50601	50 x 60cm	50 pcs/ctn	6.0 kg/ctn	110 kg/ctn	53L x 62W x 51H	304 ctn
ロール状	OAR60101	60 x 100m	100m/ctn	13.0 kg/ctn	330 kg/ctn	62L x 62W x 60H	171 ctn
ロ-プ状	OAB-13	3" x 10'	10 roll/bag	5.0 kg/bag	130 kg/bag	43L x 43W x 47H	675 bag
	OAB-38	5" x 10'	4 roll/bag	6.0 kg/bag	150 kg/bag	53L x 53W x 47H	440 bag
	OAB-97	8" x 10'	4 roll/bag	16.0 kg/bag	380 kg/bag	65L x 65W x 62H	216 bag